

## Assembly Instructions

Item No. 1433

▼ start here

TO MOUNT FIXTURE WITHOUT SCROLLS FOLLOW INSTRUCTION ON THIS PAGE. TO MOUNT WITH SCROLLS FOLLOW SCROLL INSTALLATION INSTRUCTION SHEET PROVIDED.

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

**\*\*\* The construction of this fixture will be accomplished by assembling main body of fixture, mounting the mounting strap to the junction box, making all necessary electrical connections and then mounting the fixture to the wall.**

1. To install glass (2) in cage assembly (1), slip bottom of glass panel into channel (7) in the bottom of the cage - see Drawing 1.
2. Slip top of glass panel (2) under glass clip (6).
3. fold over glass clip (6) to secure glass in cage (1).
4. Prior to attaching the cage, slip candle sleeve (5) over sockets.
5. To attach completed cage (2) to roof assembly (3) line up holes in cage top and roof.
6. Then thread ball knob stud (4) into roof to secure cage.. Note: cut gasket material supplied to size and place between glass and clip.
7. To complete assembly thread top finial (8) onto top of fixture. Tighten till snug and loop is parallel with the backplate.

1. Prepare gem strap (A) for mounting, by threading the two screws (B) provided into the back of the gull wing bracket on gem strap (A) - see Drawing 2.

- Be sure that holes into which the screws are threaded match the spacing of the mounting holes (D) in the back plate (E) - see Drawings 2 and 3.

2. Mount gem strap (A) to junction box (J) using two 1" long screws (C) not provided.

**SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.**

Make electrical connections from supply wire to fixture lead wires. Refer to instruction sheet 18 (I.S. 18) and follow instructions to make all necessary wiring connections.

1. Mount the fixture by slipping the holes (D) in the back plate (E) over the screws (B) in the mounting strap (A) - see Drawing 3.
2. Hold fixture against wall and thread ball knobs (F) onto end of screw (B) showing through the back plate.

## Les Instructions D'assemblage

número de artículo: 1433

▼ empezar aquí

MONTAR LA LUZ SIN SIGA LAS INSTRUCCIONES EN ROLLOS PRODUCTOS ESTO. MONTAJE CON LOS DESFILES A SEGUIR INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PROPORCIONADA SCROLL.

1. Trouvez un espace libre dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez appareil de la boîte.
3. Examinez attentivement les instructions avant le montage.

**\*\*\* La construcción de este xture fi se logrará mediante el ensamblaje de cuerpo principal de xture fi, el montaje de la correa de montaje de la caja de conexiones, por lo que todas las conexiones eléctricas necesarias y luego montar el xture fi a la pared.**

1. Para instalar vidrio (2) en el conjunto de la caja (1), parte inferior antideslizante del panel de vidrio en el canal (7) en la parte inferior de la jaula - ver dibujo 1.
2. Deslice la parte superior del panel de vidrio (2) en el clip de vidrio (6).
3. veces sobre clip de vidrio (6) para asegurar el vidrio en la jaula (1).
4. Antes de fijar la jaula, el manguito de deslizamiento de la vela (5) a través de sockets.
5. Para adjuntar jaula completado (2) para el montaje del techo (3) alinear los agujeros en la jaula superior y el techo.
6. Luego, pase espárrago perilla bola (4) en el techo para asegurar jaula ..
7. Para completar remate superior hilo de montaje (8) en la parte superior del aparato. Apriete hasta bien ajustada y bucle es paralela a la placa posterior.

1. Prepare correa joya (A) para el montaje, enroscando los dos tornillos (B) previstos, en la parte posterior del soporte de ala de gaviota en la correa de la gema (A) - ver dibujo 2.

- Asegúrese de que los agujeros en los que los tornillos son de rosca partido el espaciamiento de los orificios de montaje (D) en la placa posterior (E) - ver Gráficos 2 y 3.
- Correa 2. Mount joya (A) a la caja de conexiones (J) con dos tornillos de 1 "de largo (C) no previstos.

**ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: CABLEADO DE LEER Y INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA (SI 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. VUELTA DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE UN NUEVO CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.**

Haga las conexiones eléctricas del cable de alimentación a los cables conductores xture fi. Consulte la hoja de instrucciones (IS 18) y siga las instrucciones para hacer todas las conexiones necesarias.

1. Mount la xture fi por el deslizamiento de los orificios (D) en la placa posterior (E) en los tornillos (B) en la cinta de montaje (A) - ver dibujo 3.
2. Hold xture fi contra perillas de bolas pared e hilo (F) en el extremo del tornillo (B) que muestra a través de la placa posterior.

## Instrucciones de montaje

numéro d'article: 1433

▼ commencez ici

SCROLLS POUR MONTER LUMINAIRE SANS SUIVEZ LES INSTRUCTIONS À CETTE PAGE. MOUNT DE VOLUTES À SUIVRE FICHE D'INSTRUCTIONS D'INSTALLATION FOURNI SCROLL.

1. Busque un lugar claro en el que se puede trabajar.
2. Desembale accesorio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las Instrucciones antes del montaje.

**\*\*\* La construction de cette fi xture sera réalisé par l'assemblage de corps principal de fi xture, le montage de la sangle de fixation à la boîte de jonction, ce qui rend toutes les connexions électriques nécessaires et le montage de la fi xture au mur.**

1. Pour installer verre (2) dans l'assemblage de la cage (1), en bas de glissement de panneau de verre dans le canal (7) dans le fond de la cage - voir schéma 1.
2. Slip haut de panneau de verre (2) sous clip verre (6).
3. replier clip verre (6) pour fixer le verre dans une cage (1).
4. Avant de fixer la cage, glissement bougie manchon (5) sur des sockets.
5. Pour attacher cage achevé (2) à l'assemblage de toit (3) aligner les trous au haut de la cage et le toit.
6. puis enfillez bouton de rotule (4) dans le toit pour sécuriser cage .. Remarque: matériau de joint de coupe fourni à la taille et le lieu entre le verre et le clip.
7. Pour terminer fil d'assemblage supérieure fleuron (8) sur le haut du projecteur. Serrer jusqu'à serré et la boucle est parallèle à la plaque arrière.

1. Préparer bracelet bijou (A) pour le montage, en enfilant les deux vis (B) fournies, à l'arrière du support d'aile de mouette sur la sangle de bijou (A) - voir schéma 2.


- Assurez-vous que des trous dans lesquels les vis sont filetées match de l'espacement des trous de montage (D) dans la plaque arrière (E) - voir dessins 2 et 3.
- Sangle 2. Mount gemme (A) à la boîte de jonction (J) en utilisant deux vis longues 1 "(C) ne sont pas prévues.

**AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: CÂBLAGE LIRE ET MISE A LA TERRE (IS 18) ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CÂBLAGE NE EST NÉCESSAIRE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES LES EXIGENCES DES CODES.**


Effectuer les connexions électriques du câble d'alimentation à fi xture fils. Reportez-vous à la fiche d'instruction (IS 18) et suivez les instructions pour faire toutes les connexions nécessaires.

1. Mount l'xture fi en glissant les trous (D) dans la plaque arrière (E) sur les vis (B) dans la sangle de montage (A) - voir Dessin 3.
2. Maintenez fi xture contre boutons mur et filet billes (F) sur la fin de la vis (B) montrant à travers la plaque arrière.

Drawing 1 - Fixture Assembly

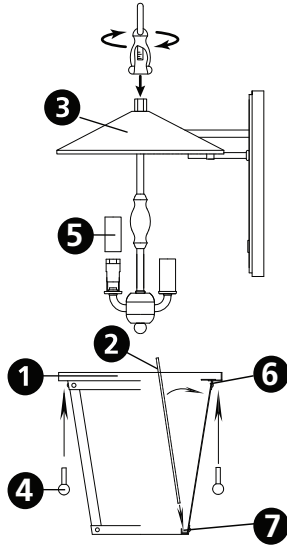

Drawing 2 - Strap Detail

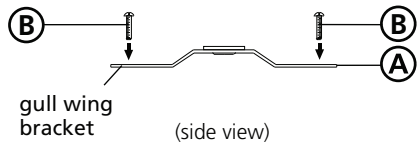

Drawing 3 - Fixture Mounting

